

「設置したい窓のサイズ」や「お部屋の雰囲気」にあわせて
選べるラインナップ

キット (棒材+面材)		部材セット (棒材のみ)	
M	L	LL	ロング
面材厚み 3mm厚用		3mm厚用	
設置可能な窓サイズ		4~4.5mm厚用	
高さ900mm以内 高さ1400mm以内 高さ1800mm以内		高さ1820mm × 高さ2200mm	
幅1800mm以内		幅1820mm以内 幅2100mm以内	


梱包内容					
面材 (ハニコーポリア)	●	●	●	—	—
棒材	●	●	●	●	●
付属品					
キャップ	●	●	●	●	●
取っ手	●	●	●	●	●
両面テープ	●	●	●	●	●
タッピングねじ	●	●	●	●	●
アルミ製コ型補強材	—	—	●	—	—
カラー					
ホワイト○	PU2-M-WT (4953463775014)	PU2-L-WT (4953463775021)	PU2-LL-WT (4953463775038)	PU2-B51820-WT (4953463775205)	PU2-B52200-WT (4953463775250)
ライトブラウン●	PU2-M-LB (4953463775052)	PU2-L-LB (4953463775069)	PU2-LL-LB (4953463775076)	PU2-B51820-LB (4953463775212)	PU2-B52200-LB (4953463775267)

新エコな簡易内窓の
面材・棒材・オプション品

		面材3mm厚用		面材4~4.5mm厚用	
		ホワイト○	ライトブラウン●	ホワイト○	ライトブラウン●
単品部材・棒材	上レール	幅26mm × 高さ21mm × 長さ1820mm PU2-UR1820-WT (4953463775304)	幅26mm × 高さ21mm × 長さ1820mm PU2-UR1820-LB (4953463775359)	幅32mm × 高さ21mm × 長さ2200mm PU2-UR2200-WT (4953463775502)	幅32mm × 高さ21mm × 長さ2200mm PU2-UR2200-LB (4953463775557)
	下レール	幅26mm × 高さ12mm × 長さ1820mm PU2-LR1820-WT (4953463775311)	幅26mm × 高さ12mm × 長さ1820mm PU2-LR1820-LB (4953463775366)	幅32mm × 高さ12mm × 長さ2200mm PU2-LR2200-WT (4953463775519)	幅32mm × 高さ12mm × 長さ2200mm PU2-LR2200-LB (4953463775564)
	横カバー	幅31mm × 高さ10mm × 長さ1820mm PU2-SC1820-WT (4953463775328)	幅31mm × 高さ10mm × 長さ1820mm PU2-SC1820-LB (4953463775373)	幅37mm × 高さ10mm × 長さ2200mm PU2-SC2200-WT (4953463775526)	幅37mm × 高さ10mm × 長さ2200mm PU2-SC2200-LB (4953463775571)
	フレーム (たて・よこ共通)	幅23mm × 高さ9mm × 長さ1820mm PU2-F1820-WT (4953463775335)	幅23mm × 高さ9mm × 長さ1820mm PU2-F1820-LB (4953463775380)	幅30mm × 高さ12mm × 長さ2200mm PU2-F2200-WT (4953463775533)	幅30mm × 高さ12mm × 長さ2200mm PU2-F2200-LB (4953463775588)
オプション	アルミ製コ型補強材	PU2-AL3-WT (4953463775830)	PU2-AL3-BR (4953463775854)	PU2-AL4-WT (4953463775847)	PU2-AL4-BR (4953463775861)
	キャップ (4個セット)	PU2-CAP3 (4953463775809)		PU2-CAP4 (4953463775816)	
	取っ手 (2個セット)	PU2-HANDLE-WT (4953463775823)	PU2-HANDLE-LB (4953463775878)	PU2-HANDLE-WT (4953463775823)	PU2-HANDLE-LB (4953463775878)
面材		単品部材・部材セット 面材3mm厚用		単品部材・部材セット 面材4~4.5mm厚用	
		幅910mm × 高さ1820mm		幅1050mm × 高さ2200mm	
	ハニコーポ (色:クリア(透明))	HC-001 3 3X6 (4953463603577)		HC-001 4 2200X1050 (4953463648004)	
	ハニコーポ ヒートカット* (色:ディープグリーン)	HC-003 3 3X6 TG (4953463636711)		—	

*熱線カット40%! 日差し強い窓への使用がおすすめ

ご自宅の窓枠サイズを測ってみよう!

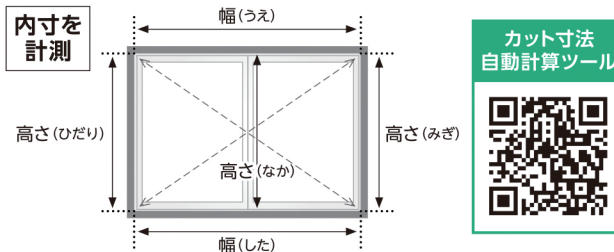

対応サイズ
 をチェック!

幅 (うへ、した) の最長を記載 mm × 高さ (ひだり、なか、みぎ) の最長を記載 mm

【計測方法】

○既存窓内側の幅(うへ、した)と高さ(ひだり、なか、みぎ)と、歪みの確認用に斜めを測ってください。いずれかに5mm以上の歪みがある場合、新エコな簡易内窓の取付けはできません。

こんな場所に
 おすすめ

リビング・寝室・台所・トイレ・浴室・
 洗面所・ベランダ・事務所・作業場など

⚠️ ご購入前に必ずご確認ください

■取付けできない窓

- ・内倒し窓、回転窓、天窓、造作窓など垂直壁面の引き違い窓以外の窓
- ・窓枠(幅(うへ、した)、高さ(ひだり、なか、みぎ)、斜め)のいずれかに5mm以上差があり歪んでいる窓
- ・窓枠自体に傷み(割れ、腐り等)がある窓
- ・既存鍵の最突端から内窓を取付けるスペースを確保できない窓
 M・L・LL (面材3mm厚の場合): 30mm
 ロング (面材4~4.5mm厚の場合): 36mm

■機能上の注意事項

- ・防犯性能や一般の窓のような強度はありません
- ・取付け時の効果は施工状態により一定ではありません
- ・樹脂製品の為、使用場所や温度・湿度の変化により反りが発生する場合があります

販売元 **アクリサンデー株式会社**

お問い合わせ
 ☎️ 0120-005-998 携帯電話OK
 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)



4 953463 775922

新エコな

簡易内窓

“自分で作る
 断熱二重窓”

引き違い窓用



*面材 (中空ポリカーボネート) の耐候処理による効果



断熱性能 **断熱性能 H-5相当!**
 ★★★★★
 熱貫流率 2.3W/(m²・K)

アクリサンデー株式会社

累計出荷台数 **150,000台**※1の


「エコな簡易内窓」シリーズに新型が登場！

今ある窓の内側につける、オールプラスチック製内窓です。
ご自宅の引き違い窓に合わせてご自身でカットし、両面
テープで設置するので、賃貸物件にも取り付け可能！※2

断熱性能
★★★★★
断熱性能
H-5相当！
熱貫流率 2.3W/(m²・K)

棒材に使われている硬質塩化ビニールの熱伝導率はアルミの1/1000！
ZEH(ゼッチ)相当(熱貫流率2.3※3)の断熱性能※4です。

ZEH水準：2030年以降の新築住宅がめざす国の省エネ性能水準。
熱貫流率：窓の温度差が1℃のとき、1㎡・1時間あたりに伝わる熱量。
(単位：W/(m²・K)) この値が小さいほど熱が伝わりにくくなります。

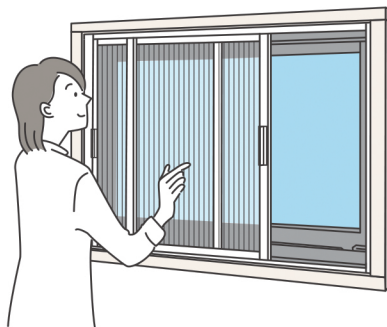◆ 新エコな簡易内窓は **ここがグレードアップ！**

NEW レール・フレームをリニューアル！

棒材の形状を全面見直し！しっかり感アップ・組み立て
やすさもアップしながら、よりお部屋になじみやすい
デザインに生まれ変わりました。

NEW 開け閉めがラクラクできる！

軽いチカラでスライドしやすくなるパーツ付き※5で使いやすさ
アップ！プラスチック製の面材(中空ポリカ)は軽くて衝撃にも
強いのでガラスのように割れる心配はありません。※6

DIY初心者でも安心！ 作りやすいセットをご用意！

新エコな簡易内窓キット(棒材+面材)・部材セット(棒材のみ)は必要なアイテムが揃った便利なセット！測って、切って、組んで、取付けるだけのカンタンステップで二重窓を作れます。バラ売りもあるので、小窓から掃き出し窓まで様々なサイズの窓にご活用いただけます。

「ご自宅の窓の測り方」から
「内窓の作り方」までしっかりサポート！

お気軽にご相談ください

お問い合わせ

☎ **0120-005-998** 携帯電話OK
9:00～17:00 (土・日・祝日を除く)

製品特長


いいことたくさん 内窓をつけてうれしい効果

断熱

室温を一年中快適に。
つけた日からすぐ実感！

家の中で一番熱の出入りが多いのは窓。
内窓をつけるだけで体感温度が変わります！
断熱効果で結露が減るので、
防カビでお掃除もラクに！

窓面温度 約7℃改善！※3

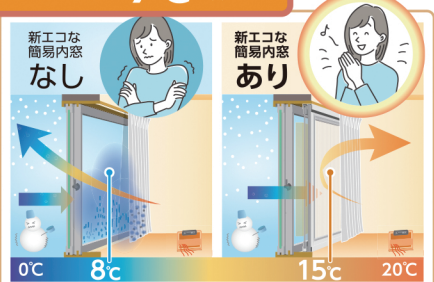


(一財)建材試験センター調べ 屋外0℃・室内20℃の時の窓面温度

節電

暖房電気代
約20～30%節約！※3

エアコン効率※7がアップし電気代が節約
できます。消費電力を削減することで、
家庭からのCO₂を減らしエコにも貢献！


6都市電気代 節電比※3

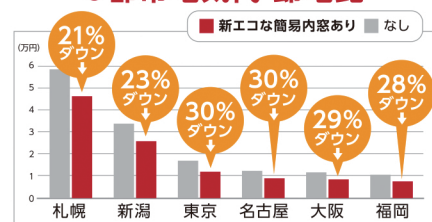

(一財)建材試験センター調べ
〈試験モデル〉木造二階建て4LDK(延床面積125㎡)全部屋に設置
※10月～4月(札幌・新潟は10月～5月)の暖房使用時のグラフ
※電気代は電力会社各社2024年4月特定小売共有約款による

明るさはそのまま99%UVで
健康も家も守る！

中空ポリカーボネート(当社品)
は日差しを取り入れながら
白内障などの原因になる
有害な紫外線のみをカット。
大切な家具や床、畳の
日焼けも軽減します。



〈両面耐候仕様〉 〈適度な目隠し効果あり〉



窓が二重になり、
空気層が生まれる
ことで外からの音が
届きにくくなります。

カンタン取付け4ステップ！

賃貸物件 OK!※2

STEP 1【測る】



STEP 2【切る】



STEP 3【組む】



STEP 4【取付ける】



必要な道具 ご準備ください

- メジャー ●ペン ●定規 ●金ノコギリ
- カッター ●ゴムハンマー ●安全具 作業用手袋、ゴーグル

バラ売り(棒材・中空ポリカーボネート)でそろえる場合は別途、再剥離可能な15mm幅程度の両面テープ(ニトムズNo.5000NSなど)をご購入ください。

取付け
説明書



商品紹介動画
YouTube

