


ポリカーボネート中空構造板

両面UVカット

両面UV吸収剤入

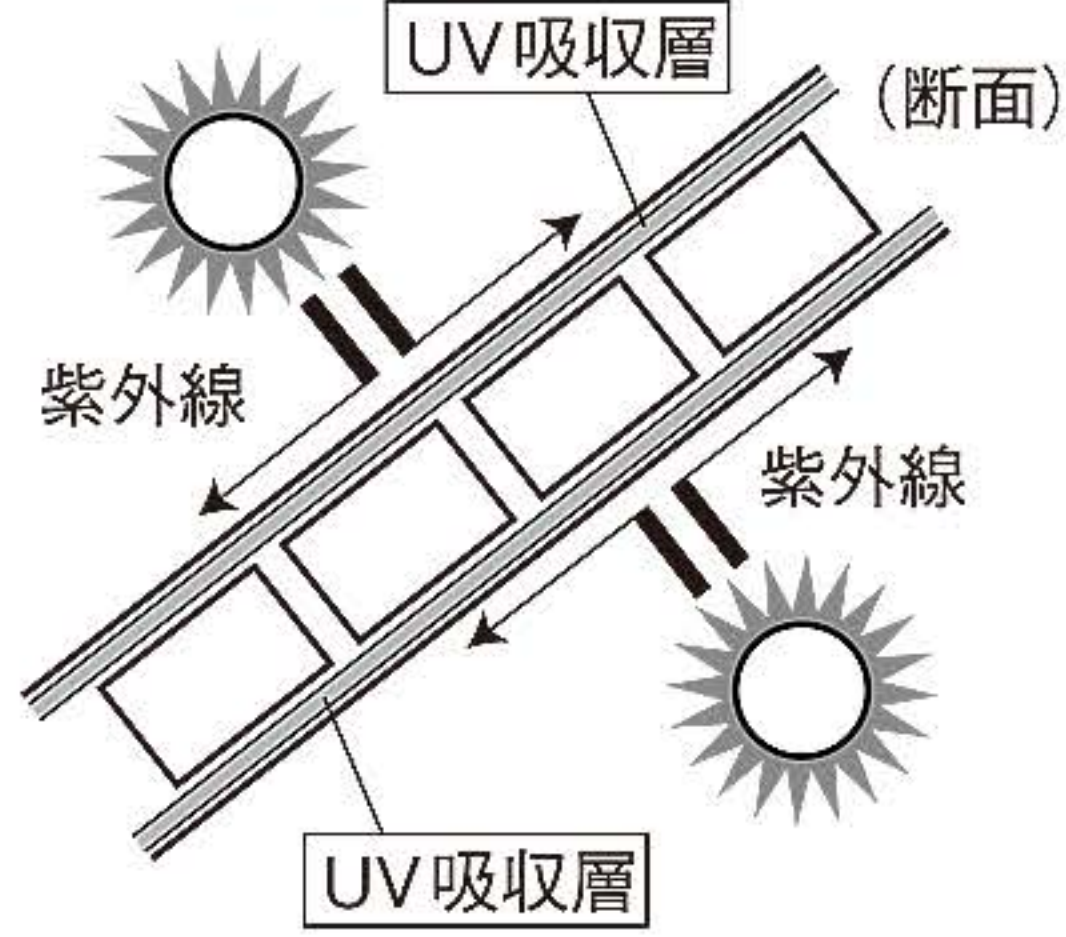

シートの両面に紫外線(UV)吸収層がありますので、表裏がありません。屋内・屋外で面を気にせずに施工できます。

特長

中空ポリカの特長

軽い

同厚ポリカーボネート
シートの約1/5


断熱性

同厚ポリカーボネート
シートの約1.5倍

燃えにくい

火源が離れると自然に
火が消える性質


小口はふさぐ

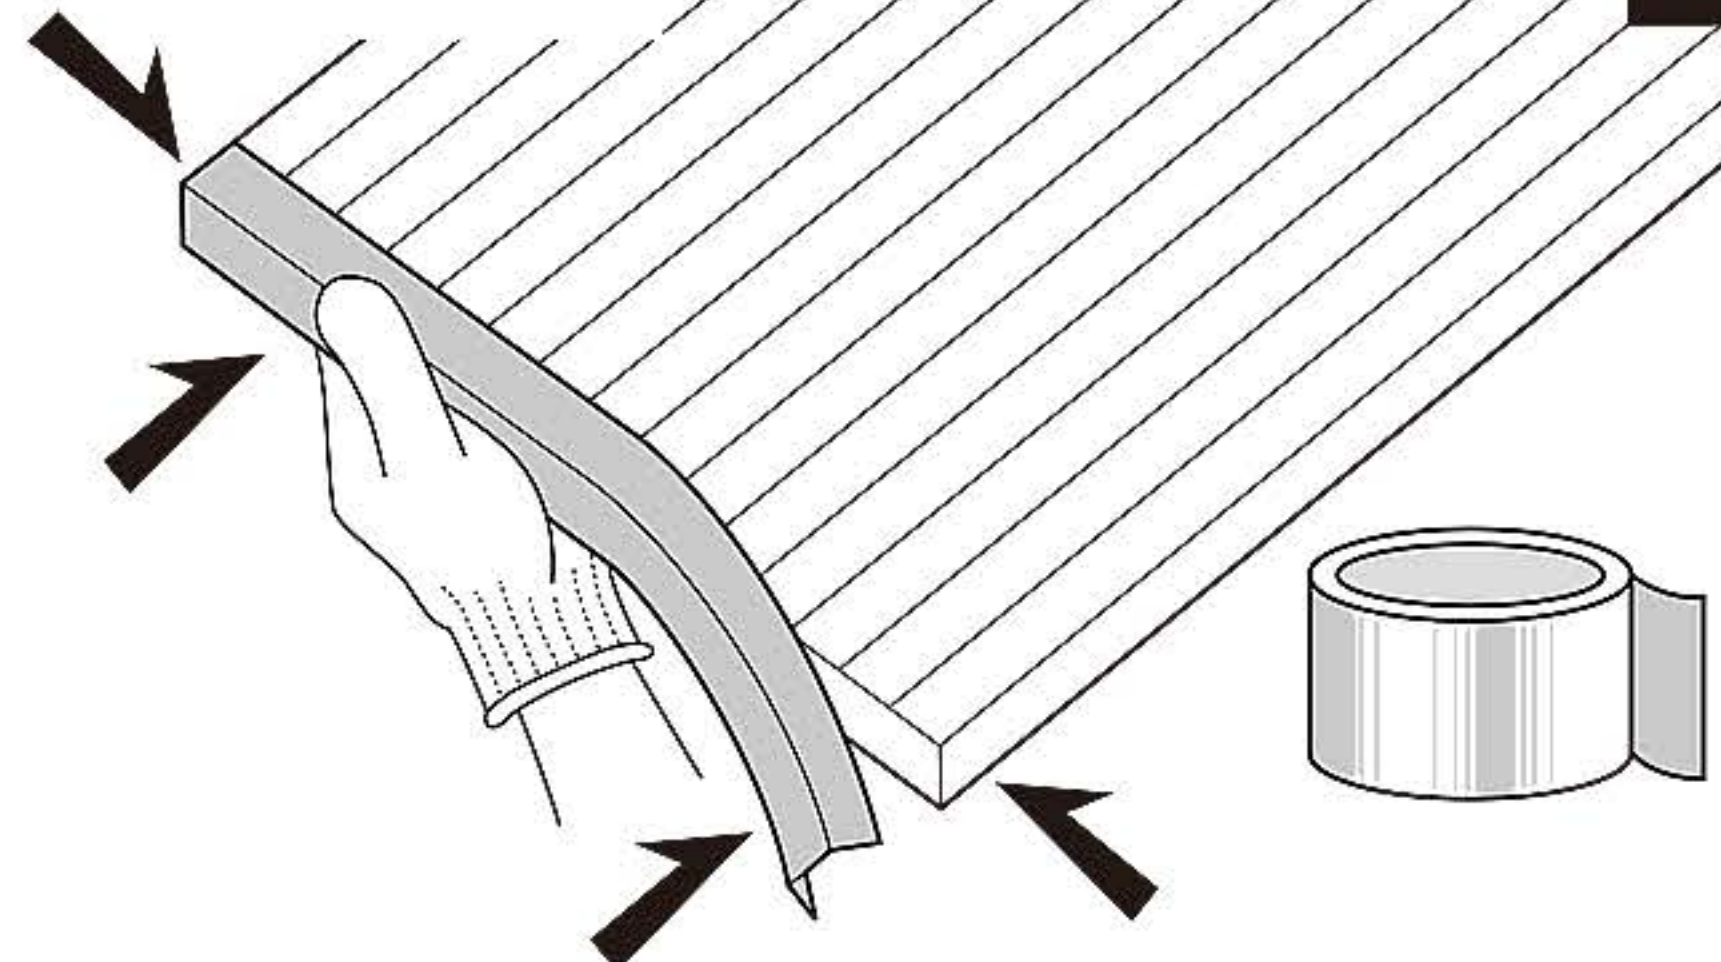

中空の中に水やゴミが入るのを防ぐため、両端部はアルミテープでふさいでください。


施工方法

切断は大型カッターで

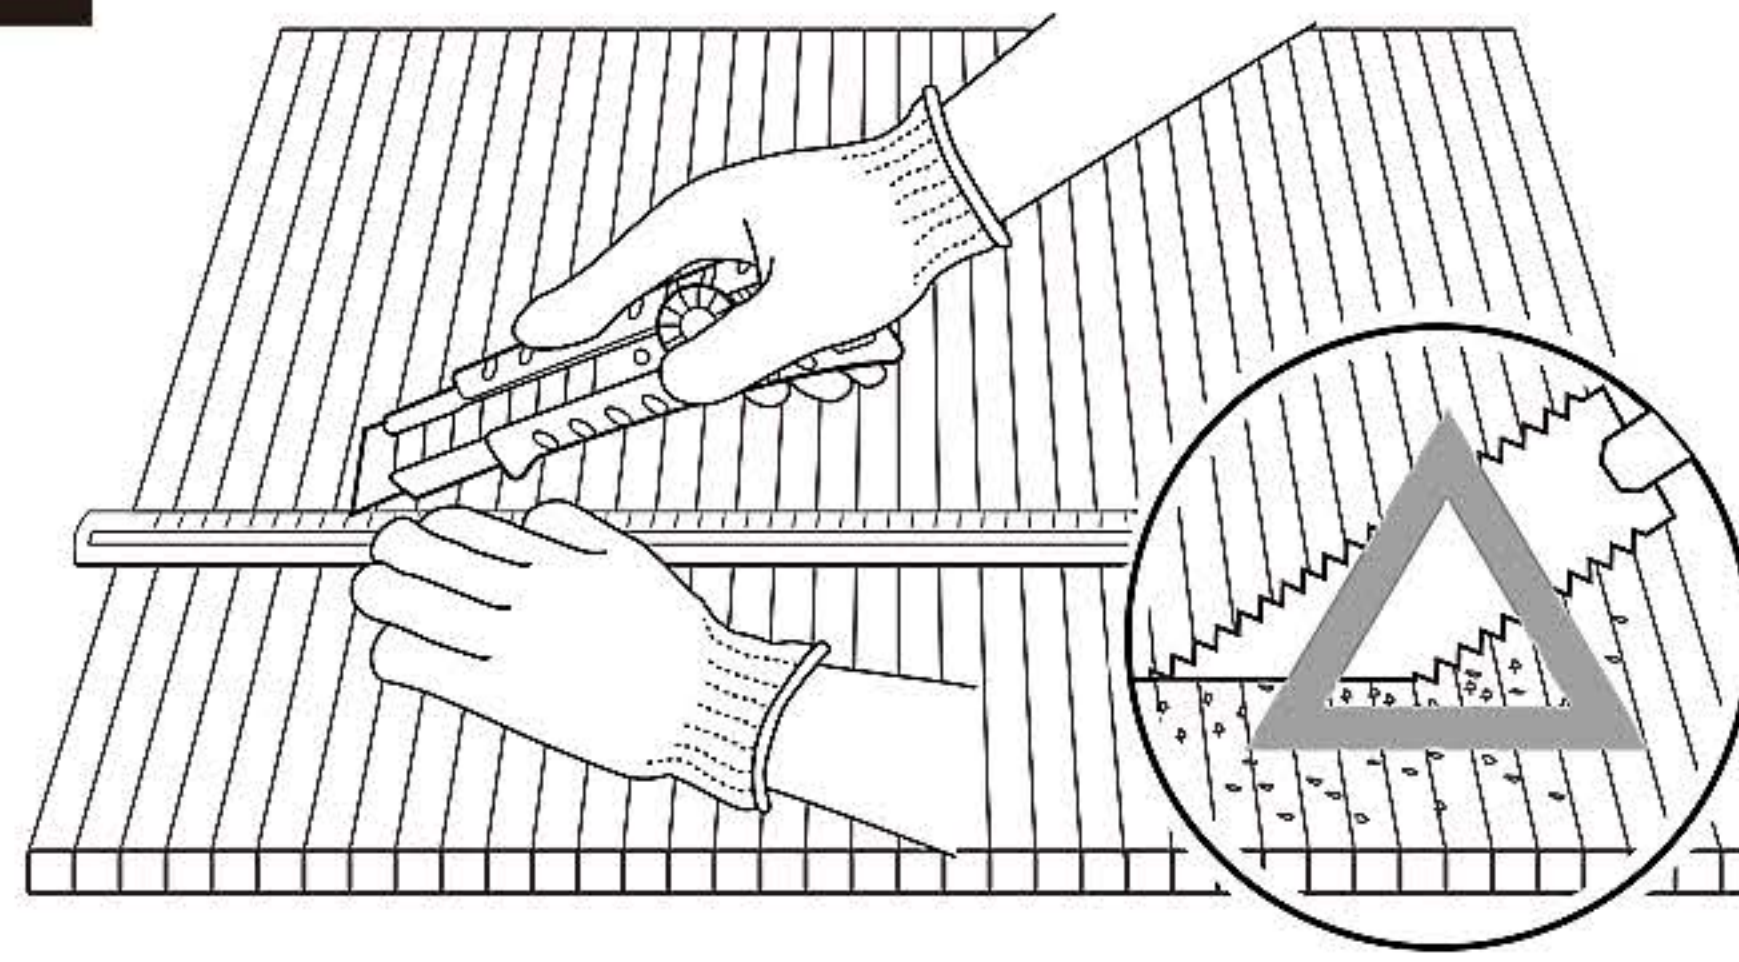


切断には大型刃のカッターをおすすめします。鋸や丸鋸をご使用になると中空の中に切粉が入ることがあります。

アルミ部材(押え材)での施工

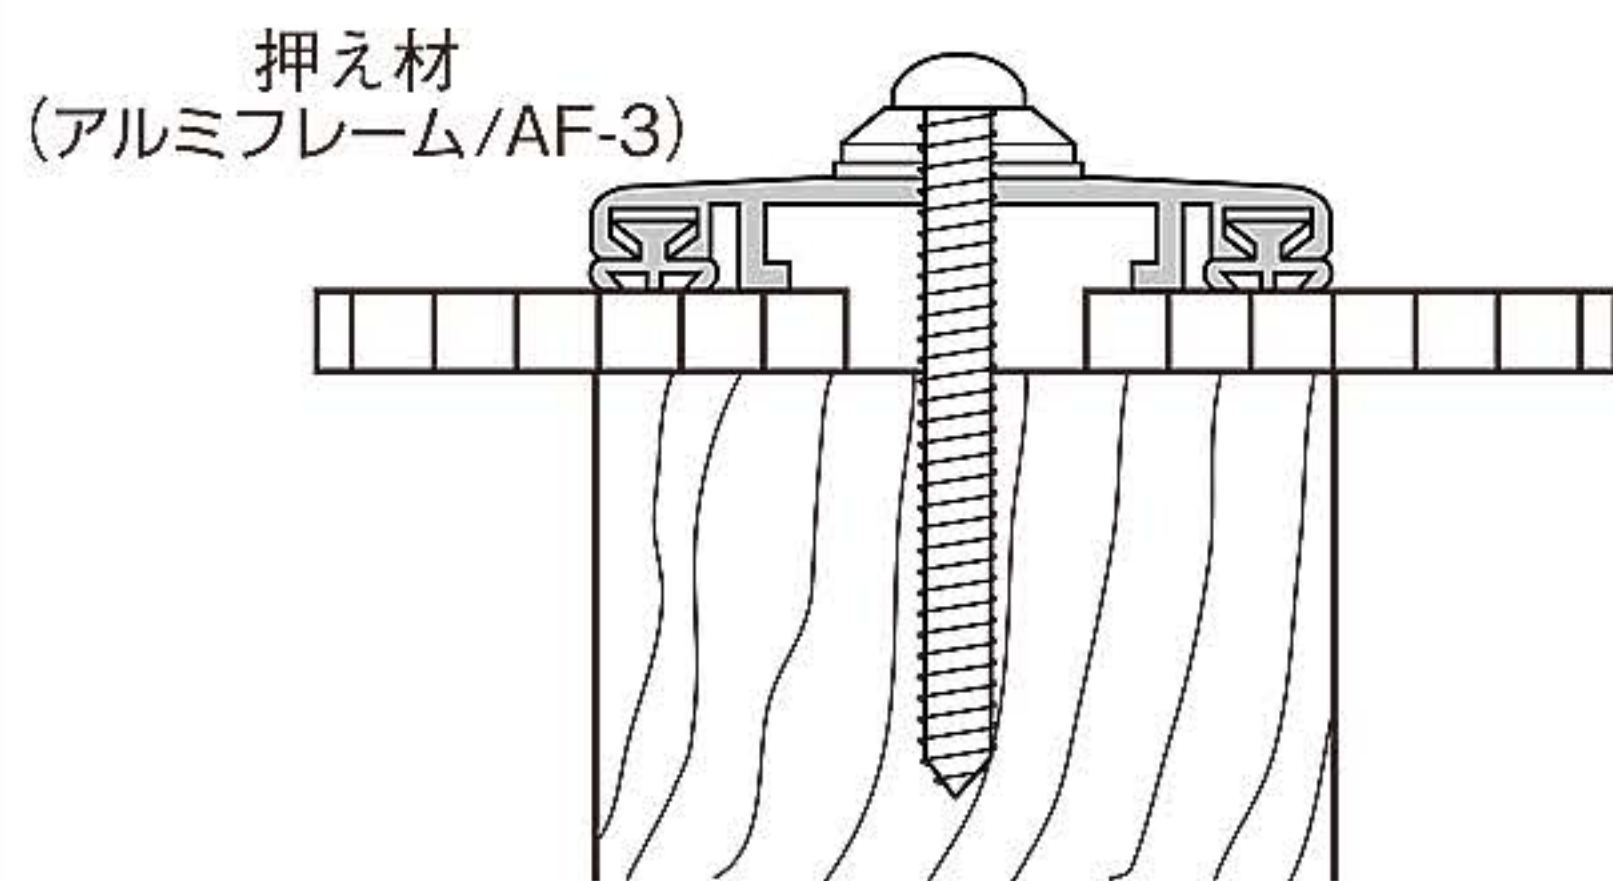


アルミフレーム(別売)で固定する場合、シートの膨張収縮を考慮し、リップ(中空穴)1マス以上の余裕をもって施工してください。

ネジ止めは下穴をあける

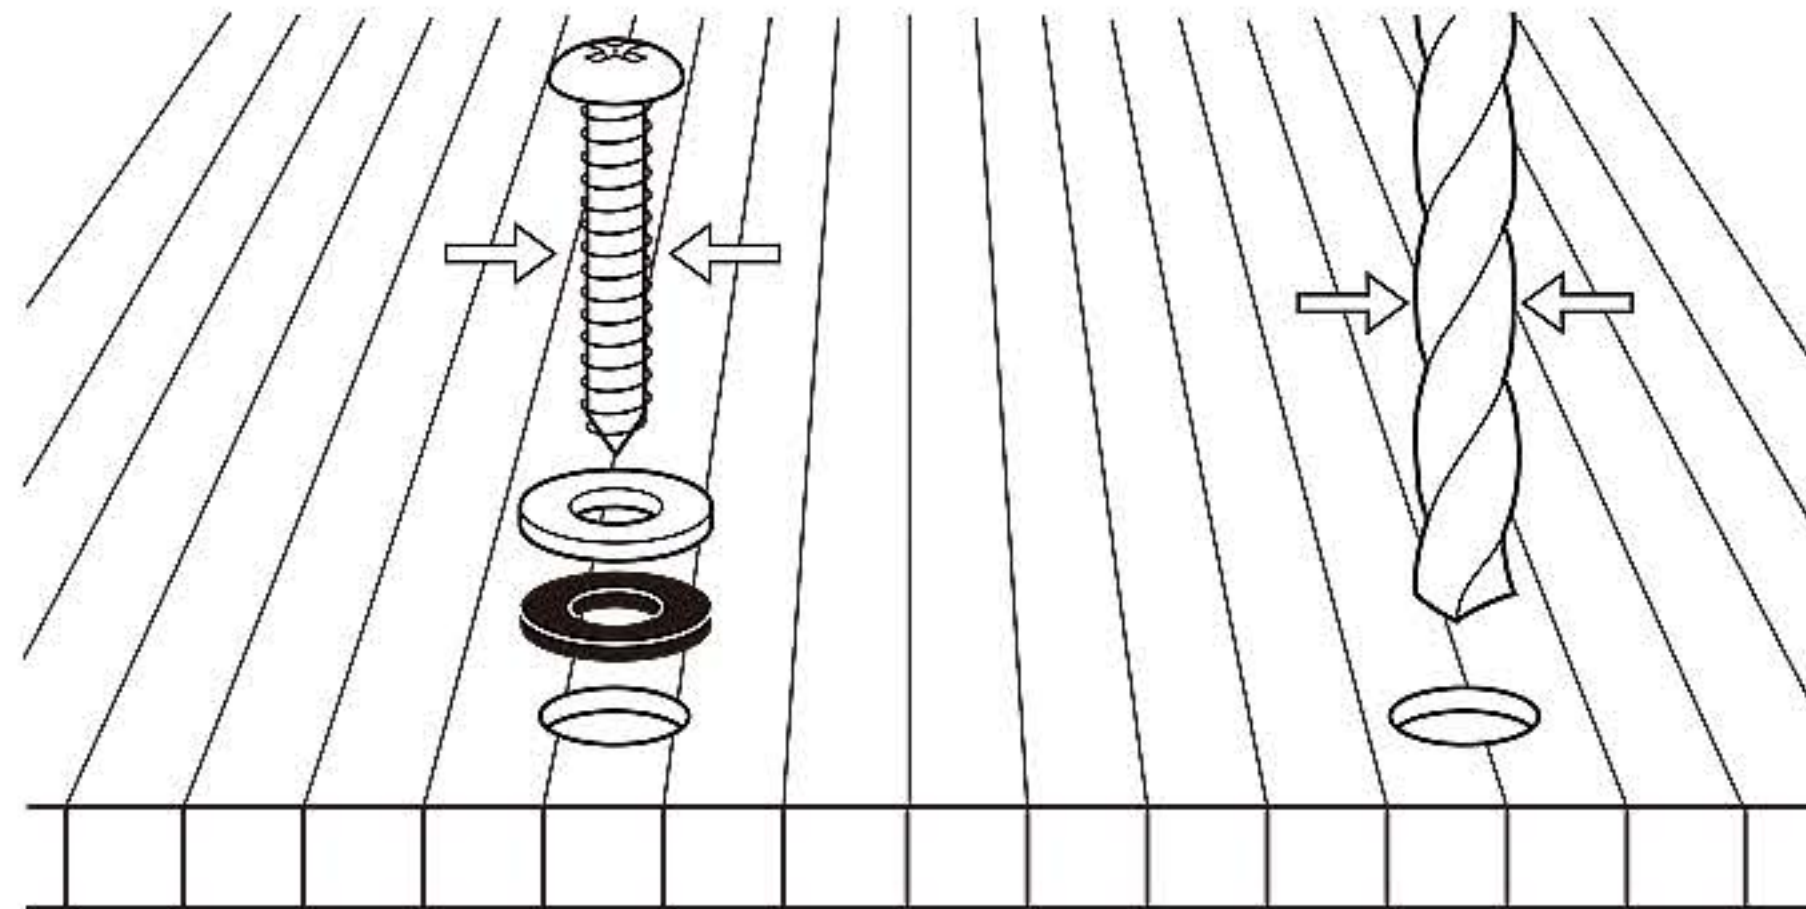


ネジ(ビス)で固定する場合は、シートの膨張収縮を考慮し、ネジ径よりも大きめの穴をあけてください。

保護フィルムは施工後にはがす

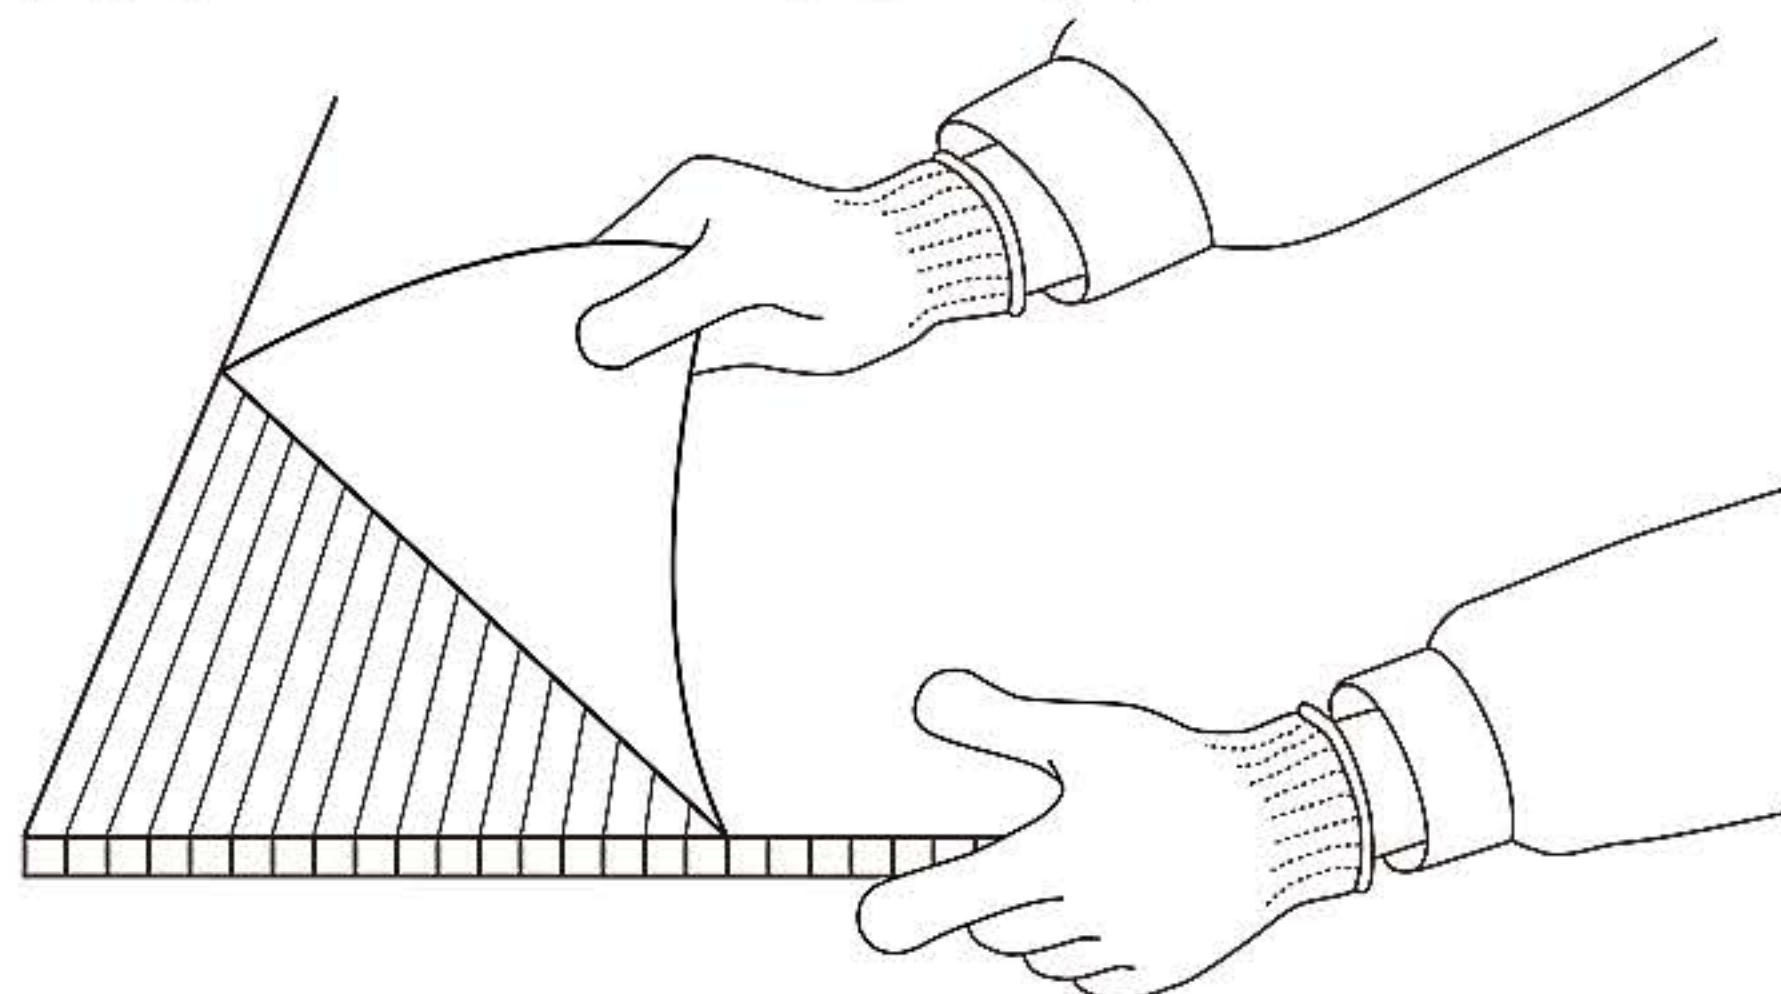

両面の保護フィルムはキズを防止するため、加工・施工後にはがすことをおすすめします。


直置き・屋外保管禁止

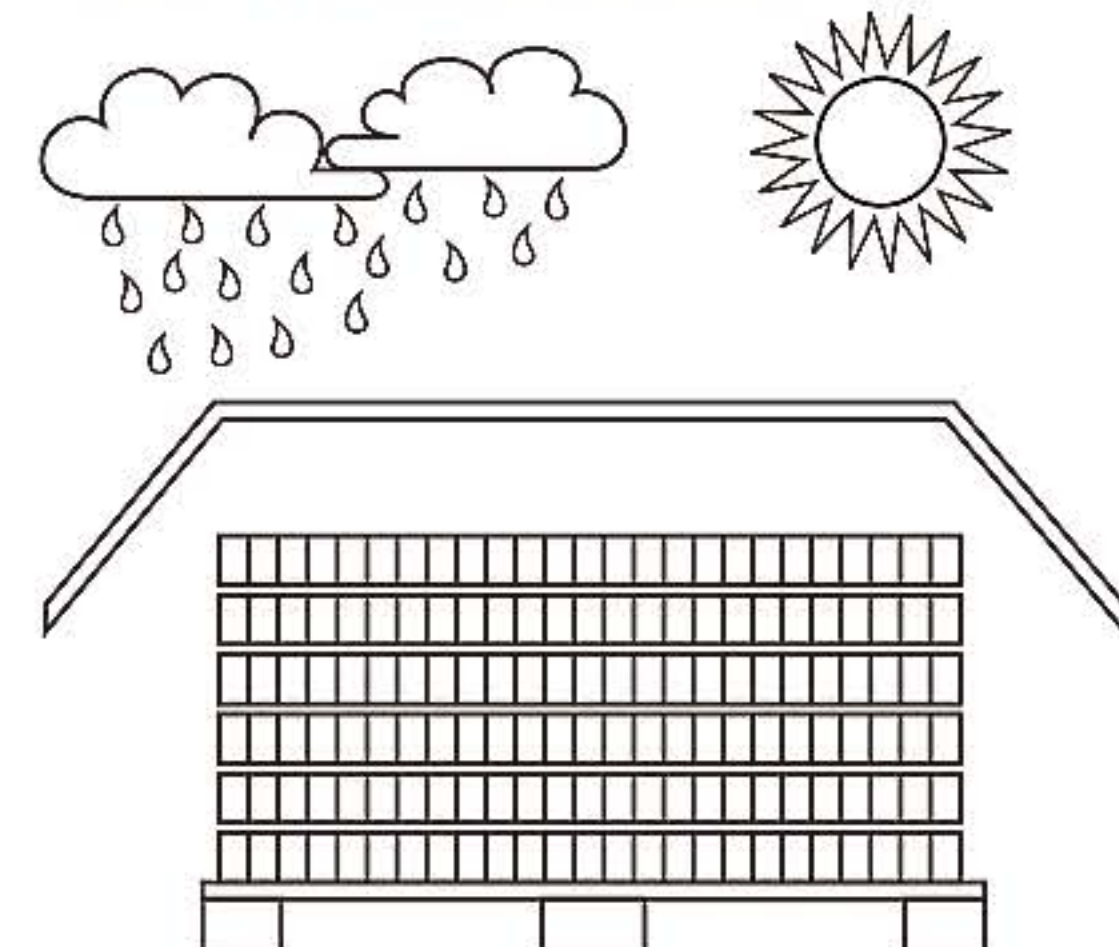

日光や雨風を避けて保管してください。地面へ直接置くとキズの原因となりますので避けてください。

保管


やわらかい布で

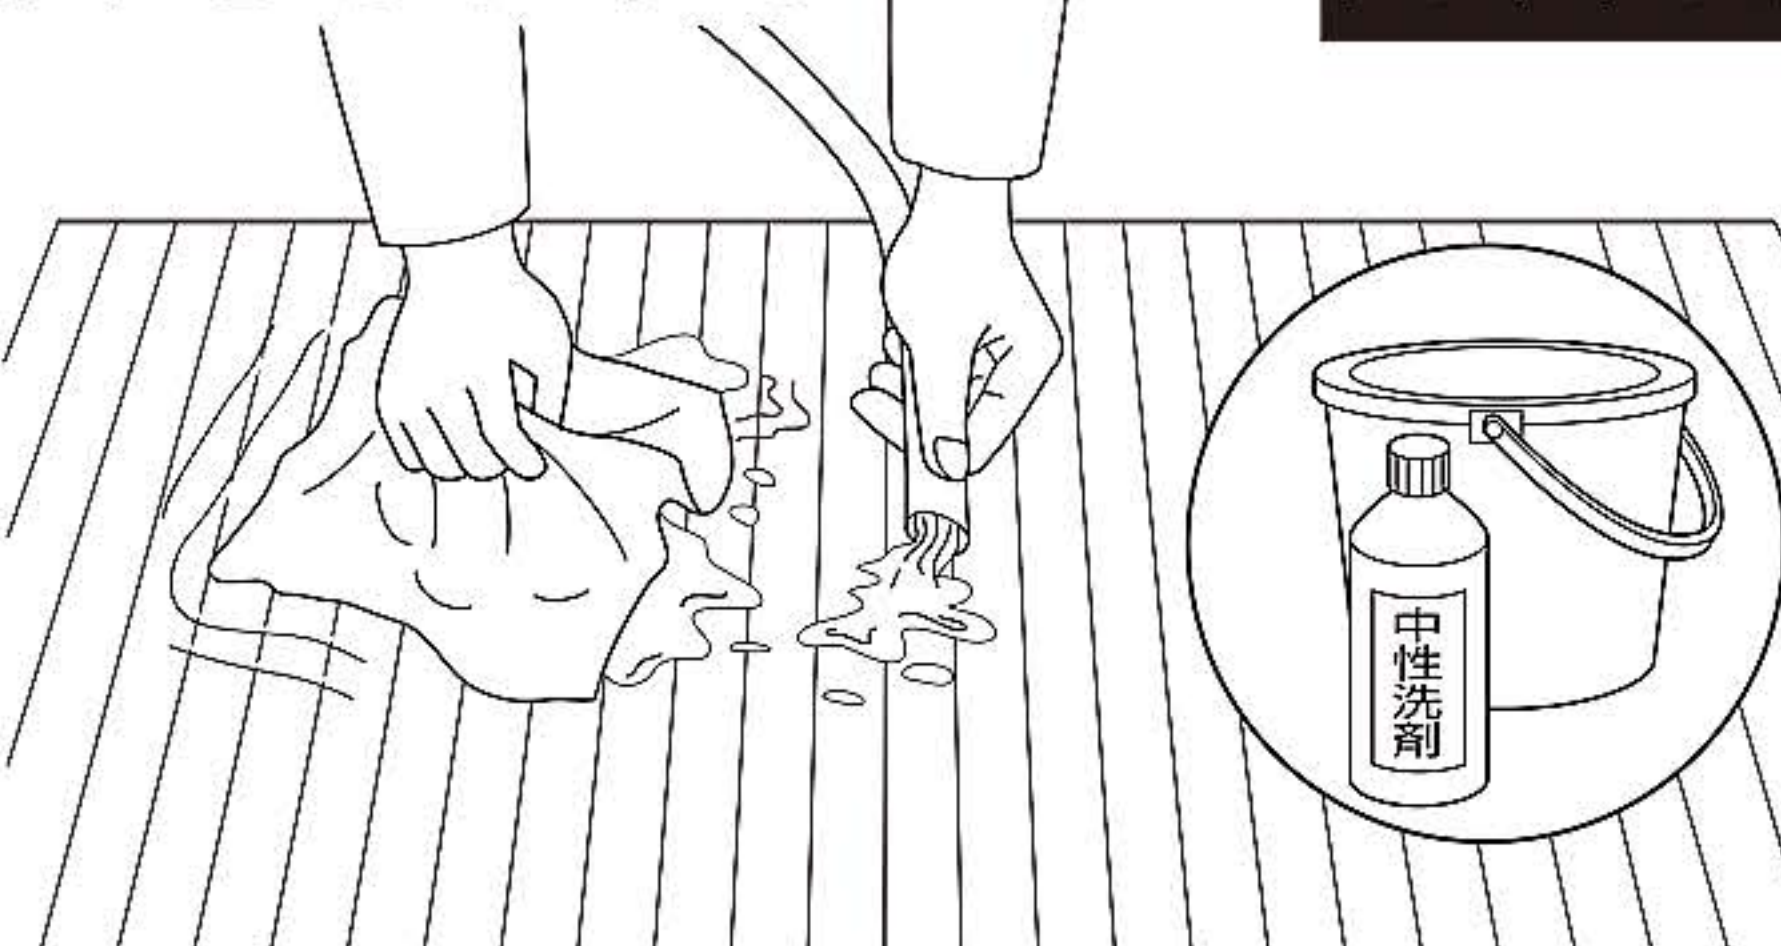

汚れた場合はやわらかい布に水、または中性洗剤をつけて拭いてください。ラッカー系などの溶剤はご使用にならないでください。

メンテナンス

人乗り禁止

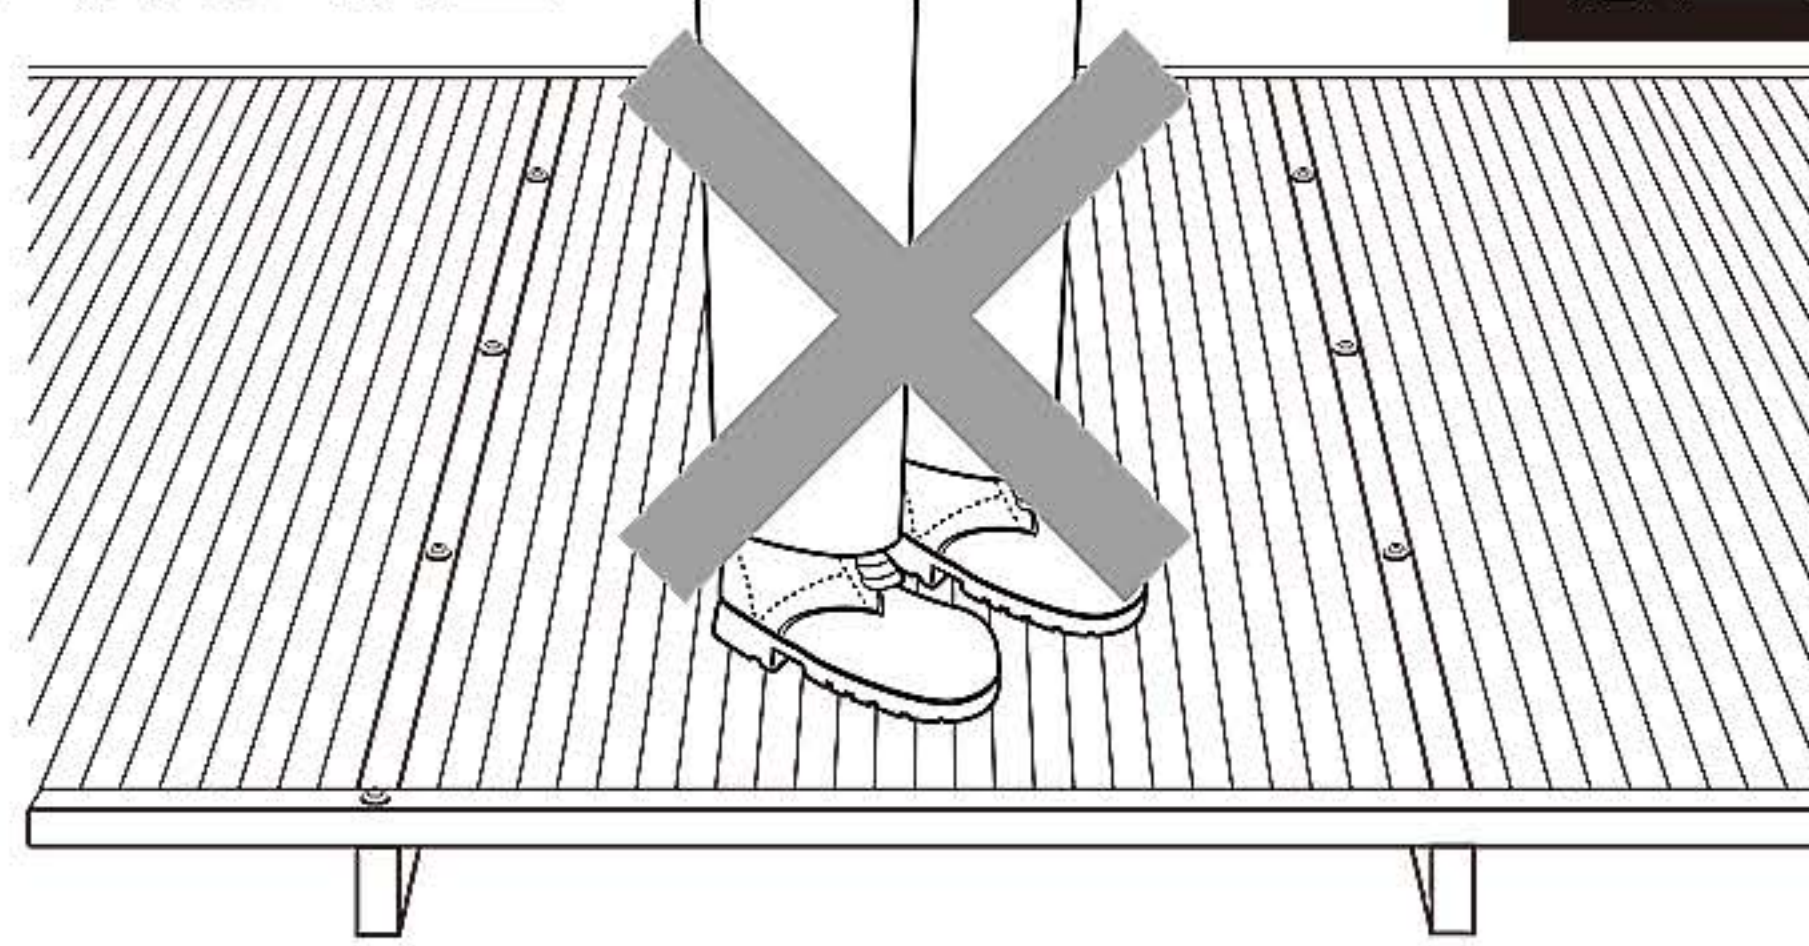

施工時、施工後、絶対にシートの上に乗ったり、モノを置いたりしないでください。抜け落ちることがあります。

禁止



- ⚠ 作業する際は必ず手袋をご使用ください。手を切る可能性があります。
- ⚠ ラッカー系などの溶剤は溶解・白化の可能性がありますのでご使用にならないでください。
- ⚠ 施行時及び施行後、シートの上には直接乗らないでください。抜け落ちることがあります。
- ⚠ 温室に使用する場合、イチゴ、茄子等の農作物の色に影響を与えることがあるのでご注意ください。

※廃棄方法：保護フィルム、シートを廃棄する場合は、プラスチックゴミとして廃棄してください。



<https://www.acrysunday.co.jp/>

お問い合わせ

0120-005-998

9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

MADE IN CHINA



商品名 ハモニカーボ®

材質 ポリカーボネート

使用温度 約-30~110℃

ハモニカーボ®は
アクリサンデー株式会社の登録商標です。

H A R M O N I C A R B O
ハモニカーボ®