

加工器具

アクリサンデーカッター

アクリル板、塩ビ板などの直線カット用カッターです。カット方法はHPをご覧ください。



ヒーターキット

アクリル板(キャスト製法)の直線曲げに開発したヒーター棒です。キャスト製法以外はヒートコントローラーで温度調整をして下さい。
※有効幅400mm



ヒートコントローラー

ヒーターキットの温度調整にヒートコントローラーを使用し素材に合せた温度に調整してお使い下さい。



ニューホーレル

アクリル用伝熱工具です。
彫刻、曲線カット、熱熔着、ハンダ付け、穴あけが可能です。
※刃先3種付き (V字・ナイフ状・尖状)



アクリル専用ビット

アクリル専用のドリルビットです。特殊形状により、穴あけ時のフレ、カケを解消し、美しい仕上がりを実現しました。
φ3,4,5 は六角軸、
φ6,7,8,9,10,12 は丸軸です。




アクリルパーツ仕切板用ガイドレール

飾るものや商品のサイズに合わせて仕切り位置が自由に変えられます。
仕切り板の厚さに合わせて3タイプからお選び下さい。(2mm、3mm、5mm用)




品番	サイズ	溝幅	溝数	重さ
SR-2	300×20	約2.5mm	67	26g
SR-3	302×30	約4mm	43	48g
SR-5	300×30	約6mm	26	48g

材質:アクリル樹脂



【使用イメージ】

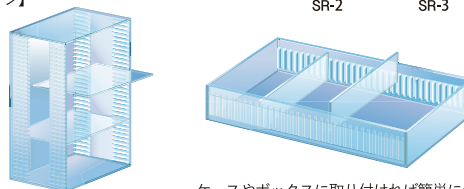

・ケースやボックスに取り付ければ簡単に仕切りができます。

加工用品・溶剤

アクリサンデー接着剤

<アクリル[※]・ポリカーボネート[※]・スチロール樹脂・PET・ABS>
溶剤接着タイプで仕上がりが透明で美しく、接着も強力です。
※アクリサンデーMR板、発泡スチロールにはご使用いただけません。



サンデーシート接着剤

<サンデーシート・FOREX>
塩ビ用溶剤接着タイプでサンデーシート同士、FOREX同士、サンデーシート+FOREXの接着にご利用頂けます。



アクリサンデー研磨剤

平均3～5ミクロンのきめ細かい粒子が光沢を生み出します。アクリルなどのプラスチックや金属類(アルミ、真鍮、ステンレスなど)にお使いください。(紙ヤスリの4000番手相当)



ウェルシーA

<皮脂・汚れとり>
マイクロファイバーを使用したアクリル樹脂専用のクリーンクロスです。皮脂(指紋)汚れがスッカリ落ち、また帯電防止でホコリがつきにくく、くもり止め効果で美しく仕上がります。



ポリケアF70

<帯電防止クリーナー>フォームポンプ式静電気によるゴミ・ホコリの吸着を防止し、簡単な汚れを落とします。プラスチック全般(アクリル板、蛍光灯カバー、店舗備品など)にお使いください。




ミラー調スプレー

<アクリル装飾用スプレー>
アクリル板にスプレーすると反対面がミラーになります。部分的なミラー加工がより簡単にできます。
※ガラスにはご使用できません。




とーめい蝶番

<ABS樹脂製>
アクリル素材にはアクリサンデー接着剤で、金属・木材・ガラス等にはエポキシ系の二液性接着剤をご使用ください。




ポリカねじ

<ポリカーボネート樹脂製>
ポリカーボネート樹脂を使用していますので大変強く、また透明なので目立ちません。



スティックジョイナー

<フォトフレーム用ジョイナー>
アクリル板厚さ2～5mmを2枚合わせて、オリジナルのフォトフレーム製作などにご活用ください。
S・L・SLの3種類あります。



材質:真鍮クロームメッキ仕上げ

